

LIDER
INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA

Eleve o nível da sua produção!

Masseira

para misturar, sovar e homogenizar massas de forma rápida, eficiente e padronizada

As masseiras industriais LDQ-200 e LDS-200 possuem alta capacidade (até 400L úteis), estrutura robusta em aço e sistema de mistura eficiente com múltiplas opções de garfos. Ideais para produção em larga escala, oferecem controle digital, motores potentes e fácil manutenção.

Funcionamento:
A masseira proporciona uma mistura homogênea dos ingredientes, como farinha, água, fermento e gordura, contribuindo para o desenvolvimento adequado do glúten nas massas fermentadas. Além disso, permite a padronização da produção, garantindo consistência na textura e no rendimento dos produtos. Ao automatizar o processo, reduz significativamente o tempo e o esforço manual, aumentando a produtividade. Outro benefício importante é o maior controle higiênico e sanitário, minimizando o risco de contaminações.

CAPACIDADE:
- 420 Litros (aproximadamente 230kg de pão de queijo)
- Capacidade Útil de 400 Litros
- Tacho de aço inoxidável
- Bacia removível com rodízios

Ao longo de mais de 30 anos a Líder vem inovando em tecnologia para o ramo alimentício, sempre buscando solução em equipamentos customizados e especiais para fabricação em larga escala, tendo em vista a necessidades dos clientes a Líder investe em máquinas, qualificação pessoal e estrutura, para atender cada vez melhor os nossos clientes.

(11) 4828-6480
(11) 99956-6480
AV. CORONEL OLIVEIRA LIMA, 3100 - RIBEIRÃO PIRES/SP
LIDERIND.COM.BR

Masseiras LDQ-200 e LDS-200

LIDER
INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA

Alta Capacidade e Versatilidade

- Capacidade total de 420 litros (aprox. 230 kg de pão de queijo) e útil de 400 litros.
- Ideal para massas pesadas e de alta densidade, como pão de queijo e similares.

Sistema de Mistura Eficiente

- Tacho em aço inox com raspador regulável.
- Três configurações de garfos:
  1. Dois garfos quadrados (modelo LDQ – ideal para pão de queijo)
  2. Um garfo espiral com defletor central (modelo LDS)
  3. Dois garfos espiral
- Misturador com duas velocidades para otimização do processo.

Desempenho Potente

- Quatro motores independentes:
  1. Dois de 2 CV para a bacia
  2. Um de 20 CV para o garfo
  3. Um de 2 CV para o sistema hidráulico
- Motores com proteção contra sobrecarga, garantindo maior segurança e durabilidade.

Construção Robusta e Durável


- Estrutura reforçada em aço carbono ou aço inox, com chapas espessas soldadas para máxima durabilidade.
- Pintura epóxi de alta resistência, facilitando a limpeza e manutenção.


Mobilidade e Facilidade de Operação


- Bacia removível com rodízios para transporte interno.
- Sistema manual ou automático, com display digital e programação de tempo conforme o tipo de massa.


Segurança e Manutenção Simplificada

- Equipamento com sistema de segurança conforme normas vigentes.
- Fácil acesso para manutenção e lubrificação.
- Sistema de tração da bacia emborrachado, com transmissão de torque que elimina vibração e ruído mesmo sob cargas pesadas.

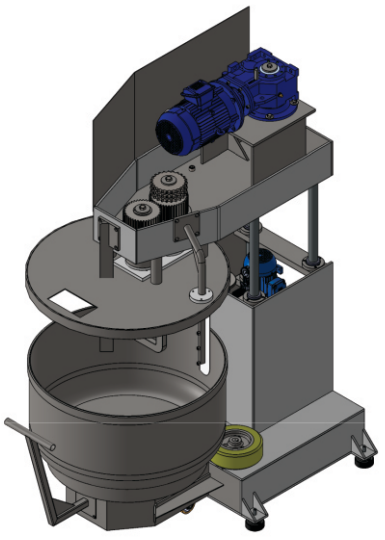

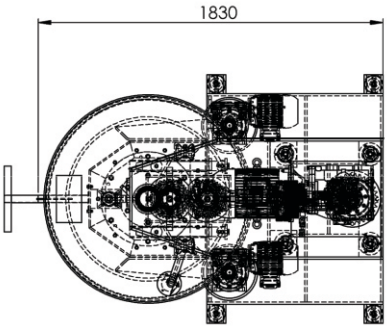

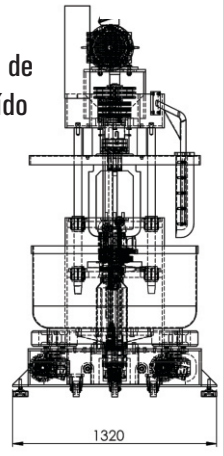

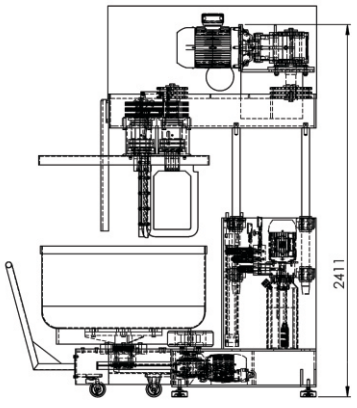

Modelo	LDQ-200 / LDS-200	**Comprimento da Máquina**	1100 mm
Produção estimada	250 a 300 kg/Ciclo	**Largura total**	1300 mm
Potência instalada	15 CV	**Altura total**	2200 mm















